

ประกาศสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ที่ 10 /2563

เรื่อง ประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์

ด้วยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีความประสงค์จะประกาศสอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 3 รายการ (โดยให้เสนอราคาแต่ละรายการและคณะกรรมการจัดซื้อฯ พิจารณาจากราคาแต่ละรายการ) ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้ ประกอบด้วยรายการ ดังนี้

1. จอภาพห้องประชุมใหญ่ ขนาด 400 นิ้ว จำนวน 1 ชุด
2. ไมค์ห้องประชุมแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 11 ตัว
3. ทีวี LED Smart TV จำนวน 10 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องเป็น นิติบุคคล บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด และต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทำงานของทางราชการ

หลักฐานการเสนอสอบราคา

ผู้เสนอราคาสอบราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้

1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนจำกัด
2. สำเนาทะเบียนการค้า
3. สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
4. หนังสือบริคณห์สนธิ
5. หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย

ในกรณีผู้เสนอสอบราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน


ทั้งนี้ ให้ผู้เสนอราคารับรองสำเนาถูกต้องเอกสารทุกรายการ และสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกซื้อ โดยไม่จำเป็นต้องเลือกซื้อจากผู้เสนอราคาต่ำสุดเสมอไป และพิจารณายกเลิกการสอบราคาได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดจนลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนผู้ทำงาน

การยื่นซองสอบราคา

ราคาที่เสนอเป็นราคารวม โดยไม่มีการปรับราคาใด ๆ ในระหว่างระยะเวลาของการดำเนินการจัดซื้อ และในการเสนอราคาจะต้องรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายที่ส่งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยกำหนดยื่นซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 ระหว่างเวลา 10.00-11.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์การประชุมรพีภิรมย์ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 13 ถนนพิจัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองในวันเดียวกัน

ผู้สนใจติดต่อขอรับทราบรายละเอียด ได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สายงานบริหาร ชั้น 2 อาคารสำนักงาน
สันนิบาตสหกรณ์ฯ เลขที่ 13 ถนนพิชัย แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานครระหว่างวันที่ 10 -
30 มีนาคม 2563 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 02-6693254-63 ต่อ 1023 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2563



(ดร.ปณัฐวิชัย มุ่งสมศรีกุล)

ผู้อำนวยการ


สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จอภาพห้องประชุมใหญ่ ขนาด 400 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

ศูนย์การประชุมรพีภัฏจรัส

คุณลักษณะทั่วไปจอฉายภาพห้องประชุมใหญ่ รพีภัฏ 4

1. เป็นจอรับภาพแบบชนิดควบคุมการขึ้นลงของจอภาพ และม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
2. มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชนิดติดตั้งอยู่ภายในแกนจอที่สามารถหมุนย้อนกลับได้ ซึ่งสามารถควบคุมการหยุดของจอได้ทุกตำแหน่ง และจะหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นสุดหรือลงสุด
3. สามารถตั้ง Limit Switch การหยุดอัตโนมัติเมื่อขึ้นและลงสุดได้ทุกตำแหน่ง ทั้งกรณีใช้ Manual Switch และ Wireless Remote Control
4. มีสวิตช์เพื่อควบคุมการขึ้นลงและการหยุดของจอภาพได้ทุกตำแหน่ง
5. เนื้อจอสีขาว ทำจากวัสดุ Fiber Glass ด้านหลังเคลือบสีดำทนต่อการฉีกขาด ป้องกันการติดไฟและสามารถทำความสะอาดได้
6. กระจกจอออกแบบให้สามารถติดตั้งกับผนังหรือเพดาน
7. ใช้ มอเตอร์ ชนิด Tubular motor มีความคงทนสูง มีระบบป้องกันการ Overload และตัดไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ เพื่อป้องกันความเสียหายของมอเตอร์
8. สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 v.AC 50-60 Hz
9. ชุดควบคุมได้รับมาตรฐาน CE
10. มี Wireless Remote Control เป็นอุปกรณ์เสริม
11. เนื้อผ้าจอมีให้เลือก Matt White (Gain 1.2)

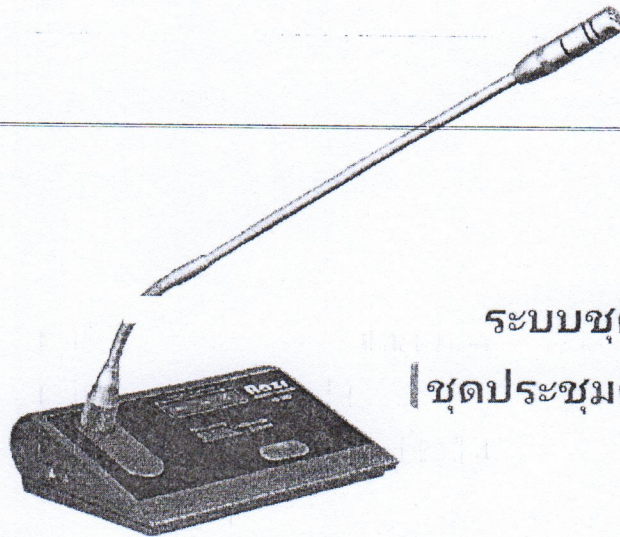

ระบบชุดประชุม


ชุดประชุมตัวผู้ร่วมประชุม

คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นชุดประชุมตัวผู้ร่วมประชุม (Delegate Unit)
- เป็นมาตรฐานสากล IEC60914 และ GBT15381-94
- รูปสัณฐานการออกแบบมีสิทธิบัตรระดับ high-end เรียบหรูหร
- ไมโครโฟนแคปซูล แบบคอนเดนเซอร์ ตอบสนองเสียง Hi-Fi ความไวในการรับเสียง คุณภาพเสียงดี
- วงจรป้องกันสัญญาณรบกวน
- มีไฟวงแหวนแสดงสถานะการเปิด/ปิด
- มีไฟเรืองแสงแสดงสถานะการเปิด/ปิด
- มีแผง LED แสดง
- บรรจุลำโพงและช่องต่อหูฟัง สามารถควบคุมระดับเสียงได้ที่ Main Control Unit
- ฟังก์ชันสั่งงานเปิดชุดประชุมด้วยเสียง

คุณสมบัติเฉพาะ

- ตอบสนองความถี่ในช่วง : 20Hz to 20kHz
- ไมโครโฟนชนิด Capsule: Cardioid
- ความไว : -46 dBV/Pa
- S/N Ratio : >80dB
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (THD) : <0.05%
- ความต้านทานขาเข้า : 2 k Ω
- Directional: > 20 dB (1 kHz)
- SPL: 125 dB (THD<3%)
- Equivalent noise : 20 dBA (SPL)
- ลำโพง : 8 Ω 2W
- ความต้านทานหูฟัง : > 10 Ω
- ความดังของหูฟัง : 10 mW
- ช่องต่อหูฟัง: 3.5mm x2
- สายพร้อมหัวต่อชุดประชุม : DIN-8 x4

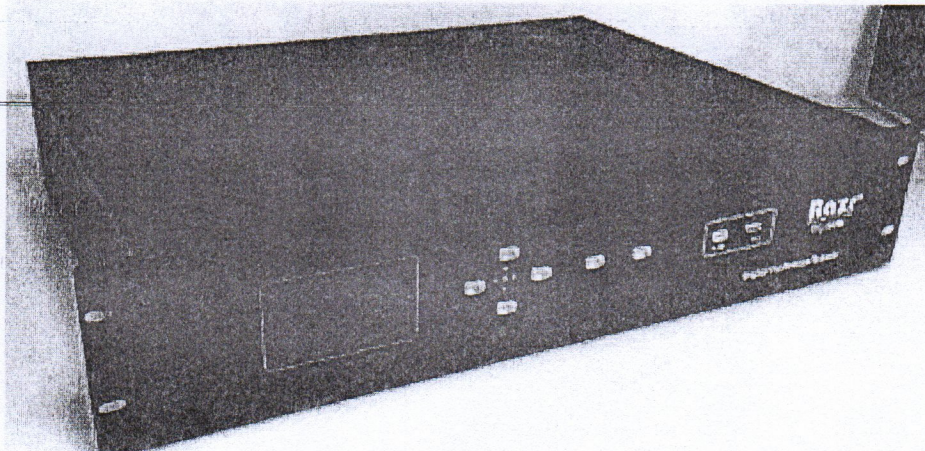

ชุดเครื่องจ่ายไฟและความคุมหลัก คุณลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องจ่ายไฟและความคุมหลัก (Main Control Unit)
- เป็นมาตรฐานสากล IEC60914 และ GBT15381-94
- การพัฒนาใหม่และปรับปรุงเทคโนโลยีดิจิทัลซีพียู ให้มีประสิทธิภาพสูง
- วงจรป้องกันเอนเตอร์เฟส ประสิทธิภาพสูง
- มีพอร์ต USB สำหรับบันทึกเสียงในรูปแบบไฟล์นามสกุล *.WAV
- รองรับการเชื่อมต่อชุดประชมไมโครโฟนได้ 4 กลุ่ม กลุ่มละ 30 ชุด
- มีพอร์ต RS-232 สำหรับการควบคุมจากส่วนกลางเตือนขึ้น
- สามารถตั้งค่าระบบจากเครื่อง หรือจากคอมพิวเตอร์ และคอมพิวเตอร์ต่อผ่านพอร์ต USB
- ฟังก์ชันการทำงานของชุดประชม "MODE" สามารถเลือกได้ 4 รูปแบบ FIFO, LIFO, FREE, C-ONLY
- สามารถตั้งเวลาปิดระบบ , ปิดระบบอัตโนมัติ หรือสั่งปิดระบบด้วยเสียง

คุณสมบัติเฉพาะ

- ตอบสนองความถี่ในช่วง : 20Hz to 20kHz
- S/N Ratio : >96dBa
- อัตราส่วนสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (THD) : <0.05%
- ขั้วต่อสัญญาณสำหรับบันทึก : USB
- ขั้วต่อชุดประชมเข้า : DIN-8 x4
- ขั้วต่อชุดประชมออก : DIN-8 x2
- ขั้วต่อระบบควบคุมส่วนกลาง : RS-232 x1
- ขั้วต่อสำหรับบันทึก : USB x1
- ขั้วต่อขาเข้า : RCA x2 ; Phone x1 (alarm device)
- ขั้วต่อขาออก : RCA x2 ; Phone x1 ; XLR x1

ทีวี LED Smart ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง
ศูนย์การประชุมนิคมอุตสาหกรรม งบประมาณ 70,000.- บาท

ความละเอียดการแสดงผล	1366x768
เสียง (เอาต์พุต)	10w
ขนาด(กว้างxยาวxลึก) ตัวเครื่อง	73.74x43.80x7.41 ซม.
พร้อมขาตั้ง	73.74x46.54x15.05 ซม.
น้ำหนักไม่มีขาตั้ง	3.8 กก.
พร้อมขาตั้ง	3.9 กก.